



Descubra las ventajas que los productos de Ecogam pueden aportar a su negocio. Le ayudamos a eliminar todo tipo de polvos, arenas, gravas o cualquier otro derrame sólido de las diferentes zonas del proceso de producción, permitiendo el trasladando de los mismos a la zona de vertidos o estocaje, así como el bombeo del material para su recuperación. Podrá obtener un entorno limpio y ecológico en un tiempo record, reduciendo significativamente sus costes de explotación y mantenimiento.



Descripción


El **Grupo de Aspiración Móvil de Ecogam GAM-III SS** es un equipo de alto rendimiento montado sobre camión diesel de 2 ejes. La potencia es suministrada por el propio motor del camión a través de una caja transfer. La bomba de 210 Cv proporciona una capacidad de hasta 35 ton/hora (densidad=1, distancia =10m). Este modelo incorpora una cisterna de 8 m³ útiles y ofrece la posibilidad de efectuar la descarga basculante y por bombeo, lo que permite la re-ubicación del material aspirado en silos de forma cómoda y rápida.

GAM-III SS ofrece superior capacidad de aspiración en un tamaño más compacto. Su elevadísima productividad hace que sea adecuado para la captación de grandes derrames en sectores como cemento o fundiciones. Con frecuencia, las propias empresas de ingeniería recomiendan esta solución para el mantenimiento de las instalaciones de sus clientes. Así mismo, es una adquisición fácilmente amortizable por empresas de limpieza.

Principales características

- Máxima potencia de aspiración (hasta 35 ton/hora) en un tamaño compacto
- Alta productividad para grandes instalaciones o empresas de limpieza
- Camión 2 ejes y contenedor de 8 m³ útiles para una capacidad superior
- Bolsas de filtración de limpieza neumática secuenciada
- Descarga basculante y por bombeo, permite la recuperación del material
- Fiable gracias a sus componentes de alta calidad
- Bajos costes de mantenimiento y consumo

Gráfica rendimiento

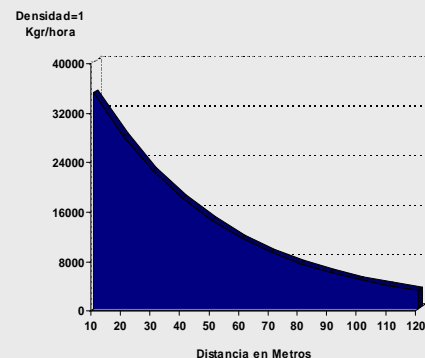

GRUPO DE ASPIRACIÓN MÓVIL GAM III SS
DATOS TÉCNICOS GAM-III SS

Camión	
Modelo	Iveco Eurocargo, 2 ejes
Motor	Diesel 280 Cv
Cilindrada	5900 cm ³
Revoluciones máximas	2500 rpm
Revoluciones de trabajo	1500 rpm
Bomba de vacío	
Tipo	Roots
Potencia	155 Kw / 210 Cv
Caudal	6800 m ³ /h
Depresión	-800 mbar
Revoluciones de trabajo	2400 rpm
Contenedor	
Capacidad útil	8 m ³
Descarga	Basculante y bombeo
Filtración	
Tipo	Bolsas poliéster 500 g/m ²
Superficie total	38 m ²
Otros	Limpieza neumática secuenciada
Alimentación de aire	
Fuente	Compresor del propio camión
Manguera	
Tipo	Caucho antiestático reforzado
Diámetro	150 mm
Dimensiones y peso	
Largo x Ancho x Alto	7800x2500x3600 mm
Peso en vacío	11400 Kg TARA
Peso máximo en carga	18000 Kg PMA


OPCIONES

Cisterna	En acero inoxidable
Motor auxiliar	Diesel

